



# Профиль набухающий ТехноНИКОЛЬ Фундамент Р




Контракт на поставку: № 01/03-2022

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА:

Набухающий профиль из гидрофильной резины ТехноНИКОЛЬ Фундамент Р 4x20 представляет собой шнур прямоугольного сечения, изготовленный из синтетического каучука с добавлением гидрофильного полимера.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Набухающий профиль ТехноНИКОЛЬ предназначен для герметизации технологических швов бетонирования при строительстве подземных и заглубленных конструкций зданий и сооружений различного назначения и класса ответственности. Также применяется для герметизации мест проходок инженерных коммуникаций и примыканий металла к бетону. При соприкосновении с водой профиль увеличивается в объеме пропорционально объему впитываемой влаги, уплотняя, таким образом, полость шва и препятствуя поступлению воды внутрь конструкции.

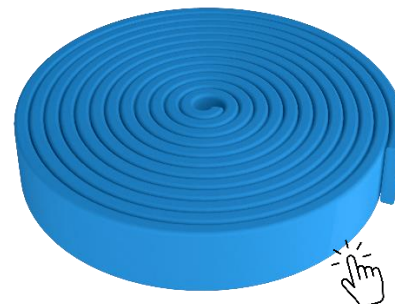

## ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:

- простота монтажа;
- работа по установке профиля в широком диапазоне температур;
- эффективная герметизация технологических швов.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Плотность	г/см <sup>3</sup>	не менее	1,2	ГОСТ ISO 2781-2013
Прочность при разрыве	МПа	не менее	5	ГОСТ ISO 37-2020
Относительное удлинение при разрыве	%	не менее	450	ГОСТ ISO 37-2020
Объемное расширение в воде	%	не менее	350	Методика производителя
Диапазон рабочих температур	°С	-	от - 30 до + 50	ГОСТ ISO 188-2013
Морозоустойчивость	°С	-	-35	ГОСТ Р ИСО 18766-2017
Цвет*	-	-	синий	-

\*Цвет материала может отличаться от представленного на изображении.

## ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Наименование показателя	Ед. изм.	Критерий	Значение	Метод испытаний
Толщина	мм	в пределах	4	ГОСТ Р 58939-2020
Ширина	мм	в пределах	20	ГОСТ Р 58939-2020
Длина	м	в пределах	100	ГОСТ Р 58939-2020

## ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ СОГЛАСНО:

- [СТО 72746455-4.2.2-2020 Изоляционные системы ТехноНИКОЛЬ. Системы изоляции фундаментов.](#)

Набухающий профиль устанавливается на очищенную от пыли и грязи вертикальную или горизонтальную поверхности в зоне технологического шва и крепится к основанию на клеящий состав или механически.

## СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ:

Поставляется бухтами по 100 м, упакованные в картонную коробку.

## ТРАНСПОРТИРОВКА:

В крытых транспортных средствах на поддонах в горизонтальном положении.

## ХРАНЕНИЕ:

Коробки с набухающим профилем необходимо хранить в сухом закрытом помещении. При хранении необходимо избегать попадания солнечных лучей и влаги на поверхность профиля.

## КОДЫ ПО КЛАССИФИКАТОРАМ:

ОКПД2: 22.19.20

КСР: 23.99.19.110.01.7.07.26-0035

ТН ВЭД: 4008 11 000 0

## КОДЫ ЕКН:

ТехноНИКОЛЬ Фундамент Р 4x20: 070097

---

## СЕРВИСЫ:



Выполнение расчетов



Техническая консультация



Гарантии



Проектирование



Обучение



Комплексная доставка



Подбор подрядчика



Сопровождение монтажа



Поддержка при эксплуатации

